

NMC-PC4SD55B-xxx-GY


Коммутационный шнур NIKOMAX FTP 4 пары, Кат.5е, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, PVC

- ✓ Коннекторы с золотым покрытием 50мкд
- ✓ Заливные колпачки с защитой защелки коннектора
- ✓ Экранированное исполнение

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры NMC-PC4SD55B-xxx-GY состоят из отрезка экранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 5е (100МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются с оболочкой серого цвета, длинами от 0,15 до 10 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.

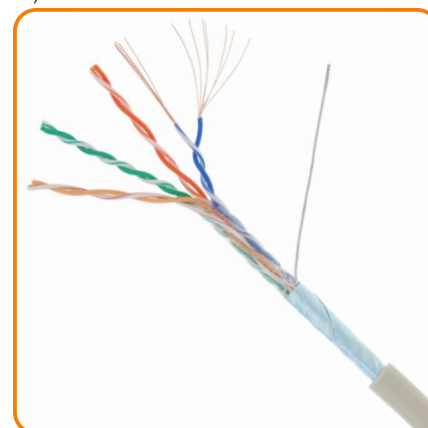

Базовая комплектация:

Коммутационный шнур 1шт.

Сопутствующие товары:

- Коммутационная панель 19": NMC-RP24SD2
- Наборная панель 19" для модулей KeyStone: NMC-RP24-BLANK
- Коммутационные модули KeyStone: NMC-KJSD2
- Корпуса настенных розеток под модули KeyStone: NMC-MB1K-WH, NMC-MB2K-WH, NMC-MB12K-WH
- Настенные розетки: NMC-WO1SD2-WT, NMC-WO2SD2-WT
- Кабельные органайзеры: NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2, NMC-OP450-2, NMC-OP700C
- Кольца для вертикальной разводки кабеля: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2
- Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-PC4SD55B-xxx-GY
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитные колпачки	Заливные, с защитой защелки
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Экранированное
Тип кабеля	FTP
Количество пар	4
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG (мм)	26 (7x0,165)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,925
Материал внешней оболочки	Огнестойкий поливинилхлорид (FR-PVC)
Внешний диаметр оболочки, мм	6
Цвет оболочки	Серый
Конструкция экрана	Общий экран: полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в контакте с многожильным дренажным проводником
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °С	Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +60
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип коннекторов	Исполнение	Длина, м	Цвет оболочки	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-PC4SD55B-001-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	0,15	Серый	-	-
NMC-PC4SD55B-005-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	0,5	Серый	0,000181	0,040
NMC-PC4SD55B-010-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	1,0	Серый	0,000226	0,050
NMC-PC4SD55B-015-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	1,5	Серый	0,000251	0,080
NMC-PC4SD55B-020-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	2,0	Серый	0,000301	0,090
NMC-PC4SD55B-030-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	3,0	Серый	0,000376	0,120
NMC-PC4SD55B-050-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	5,0	Серый	0,000564	0,200
NMC-PC4SD55B-100-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	10,0	Серый	-	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.